


PRZEKRÓJ PRZEZ BIEŻNIĘ

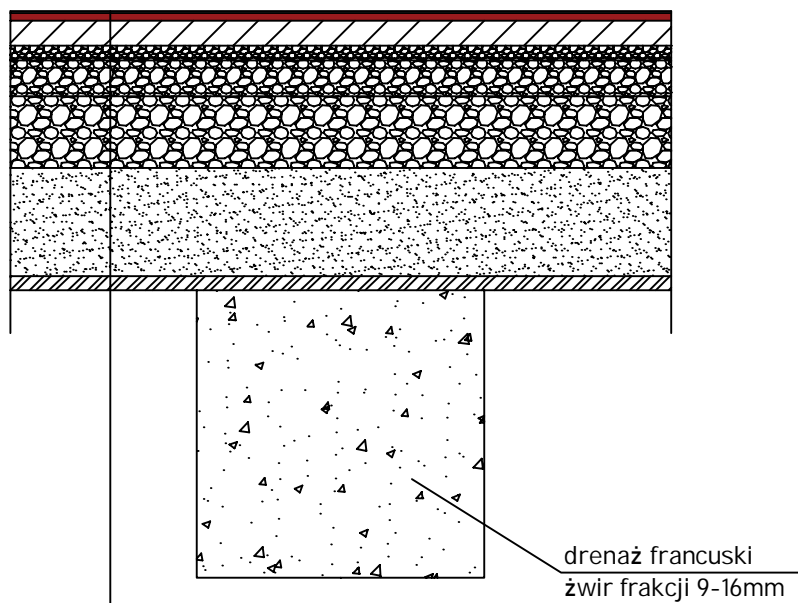

nawierzchnia EPDM	2 mm
warstwa SBR	11 mm
warstwa podbudowy ET	35 mm
kruszywo frakcji 0-4 mm	2 cm
kruszywo frakcji 0-31,5mm	5 cm
kruszywo frakcji 31,5-63 mm	10 cm
piasek	15cm
geowłóknina 200g/m <sup>2</sup>	

PRZEKRÓJ PRZEZ BIEŻNIĘ

OPRACOWAŁ	mgr inż. Wanda Mospinek upr. UA-V-7342-5/46/91Wk, KUP/BO/1073/03	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Maria Ingielewicz upr. ABU-JX-8386-5/6/89Wk, KP-0178	

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR			
<b>wamar</b>		ul. Lotnicza 14, 87-800 Włocławek	
		tel. +48 607 505 668/ 504 039 974/ 663 910 885	
e-mail: kontakt@pracownia-wamar.pl		www.pracownia-wamar.pl	

INWESTYCJA	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO – ORLIK 2012" W LUBRANCU PRZY UL. BRZESKIEJ 51 DZ. Nr 216/3, OBRĘB EWD. MIASTO LUBRANIEC, JED. EWD. LUBRANIEC-MIASTO		
BRANŻA	BUDOWLANA	FAZA	PB
DATA	24-02-2025	SKALA	1:10

B.07